

# Hygienische Wiederaufbereitung


## **BETA X Opthalmoskop**

#### Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



**WARNUNG!** Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.



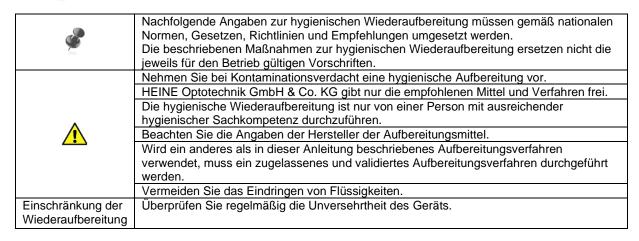



### **Reinigende Wischdesinfektion**

#### 1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

#### 2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

#### Ausstattung

- Reinigungsmittel wenn nötig: enzymatisch (z. B. neodisher MediClean)
- Desinfektionsmittel: alkoholisch (z. B. Incidin Alcohol Wipes oder mikrozid universal wipes) oder alkoholisch + quartäre Ammoniumverbindungen (z. B. Super Sani-Cloth)
- Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufbereitungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass diese nicht schäumen.

#### Durchführung

- Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie zuerst mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Tuch reinigen, bevor Sie mit einem Desinfektionstuch desinfizieren.
- Reinigen und desinfizieren Sie das Instrument manuell.
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
- Wischen Sie die berührten Flächen besonders gründlich: z. B. Bedienelemente, Drehregler, Feststellelemente.
- Um die drehbaren Elemente aufzubereiten, nehmen Sie ein frisches Aufbereitungsmitteltuch.
- Bereiten Sie alle drehbaren und beweglichen Elemente nacheinander auf:
  - Drehen Sie hierfür alle drehbaren Elemente Schritt für Schritt. Wischen Sie jede Stelle gründlich mit dem Aufbereitungsmitteltuch, bevor Sie zur nächsten Stelle weiterdrehen.
  - Wiederholen Sie diese Schritte, bis die drehbaren Elemente jeweils an jeder Position mindestens dreimal gewischt wurden.
  - Wischen Sie beim Ein/Aus-Schalter und Helligkeitsregler hierbei die Rillen gründlich in Rillenrichtung.
  - Wischen Sie bei allen R\u00e4dern auch die Seitenfl\u00e4chen.
  - Wischen Sie den Kippschalter auch von den Seiten.
- Entfernen Sie die Rückstände gründlich mit einem mit sauberem Wasser getränkten Tuch und trocknen Sie das Gerät. Beachten Sie zusätzlich die Anweisungen des Herstellers des Aufbereitungsmittels.

#### 3. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten oder im Falle von nicht entfernbaren Verschmutzungen entsorgen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch hinsichtlich seiner einwandfreien Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

#### 4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.